


700TVL D-WDR 智慧型紅外線攝影機

❖ 型號:YT-6860IRH



- 超高解析度 700 條 Effio-E DSP
- 雜訊比大於 60dB
- OSD 線控設定選單
- ATR 數位寬動態 128X WDR
- 移動偵測設定
- IR 觸發或自動切換彩色/黑白模式
- 支援 IR 自動補償功能
- 可快拆更換內部模組迅速又便利
- 貼心設計讓內部收納美觀又整潔
- 紅外線投射距離最遠可達 60 米

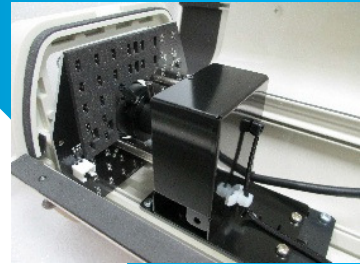

規格

攝像元件	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II
影像圖素	976(H)×494(V)
解析度	700 條
同步系統	內同步
最低照度	0Lux (紅外線啟動)
訊號雜訊比	大於 60dB(AGC OFF)
Gamma	0.45
增益控制	自動
紅外線 LED 數量	內建 48 顆 8Φ LED
紅外線 LED 規格	SP IR LED 壽命可達 15,000 小時
紅外線有效距離	最遠 60 米
防水等級	IP66
移動偵測	開 / 關
逆光補償	HLC / BLC / 關
動態雜訊抑制	2D
電子快門	1 / 60~1 / 100,000 秒
影像輸出	1.0Vp-p · 75Ω
白平衡	ATW / PUSH / 用戶 1 / 用戶 2 / 抑制色滾 / 手動 / PUSH LOCK
水平鏡像設定	開 / 關
隱藏點設定	開 / 關(4 區塊)
數位寬動態	ATR 數位寬動態
OSD 螢幕顯示	有
日夜切換	IR 觸發 / 自動 / 彩色 / 黑白
攝影機抬頭	開 / 關
鏡頭形式	4-9mm 手調變焦固定光圈 / 6-22mm 手調變焦固定光圈(選配)
操作溫度	-10°C~50°C
電源	DC12V±10%